

organización del lineal

separadores tope recto 120



Colocación óptima:

-Balda recta: *con empujador muelle* (ver pag. 69)

-Balda inclinada: *con empujador de gravedad* (ver pag. 69), o *deslizador* (ver pag. 65)

Sujeción mediante raíles (ver pag. 70, 71, 72 y 73)

MODELO: **TOPE RECTO CENTRAL 120**

ALTO: 120 mm.



CÓDIGO	LARGO			
SHO - 3635 - 0	335 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	48 _{unds.}
SHO - 3645 - 0	385 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	48 _{unds.}
SHO - 3665 - 0	485 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	32 _{unds.}



MODELO: **TOPE RECTO IZQUIERDA 120**

ALTO: 120 mm.



CÓDIGO	LARGO			
SHO - 3735 - 0	335 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	24 _{unds.}
SHO - 3745 - 0	385 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	24 _{unds.}
SHO - 3765 - 0	485 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	24 _{unds.}



utilidad



en stock



bajo pedido




envasado



Colocación óptima:

- Balda recta: *con empujador muelle* (ver pag. 69)
 - Balda inclinada: *con empujador de gravedad* (ver pag. 69), o *deslizador* (ver pag. 65)
- Sujeción mediante raíles (ver pag. 70, 71, 72 y 73)

MODELO: **TOPE RECTO DERECHA 120**
ALTO: 120 mm.

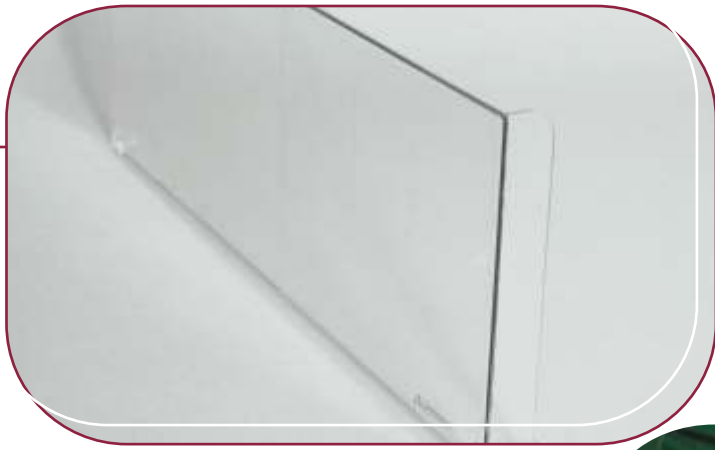

CÓDIGO	LARGO			
SHO - 3835 - 0	335 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	24 _{unds.}
SHO - 3845 - 0	385 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	24 _{unds.}
SHO - 3865 - 0	485 mm.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	24 _{unds.}



- utilidad
- en stock
- bajo pedido
- envasado